


Pulizia del serbatoio:
 Riempire il serbatoio con acqua fino alla metà e aggiungere la giusta quantità di PSR®. Riempire il resto del serbatoio con acqua. Questo ci assicura che il prodotto è stato mescolato bene con l'acqua. Lasciare che la soluzione agisca nel serbatoio per un minimo di 12 ore, ma non più di 48 ore. Questo dipende dalla quantità dello sporco e calcare presente nel serbatoio. Una volta completata l'operazione svutare il serbatoio e sciararlo con acqua dolce, o semplicemente procedere con la pulizia del sistema usando questa stessa soluzione dal serbatoio.

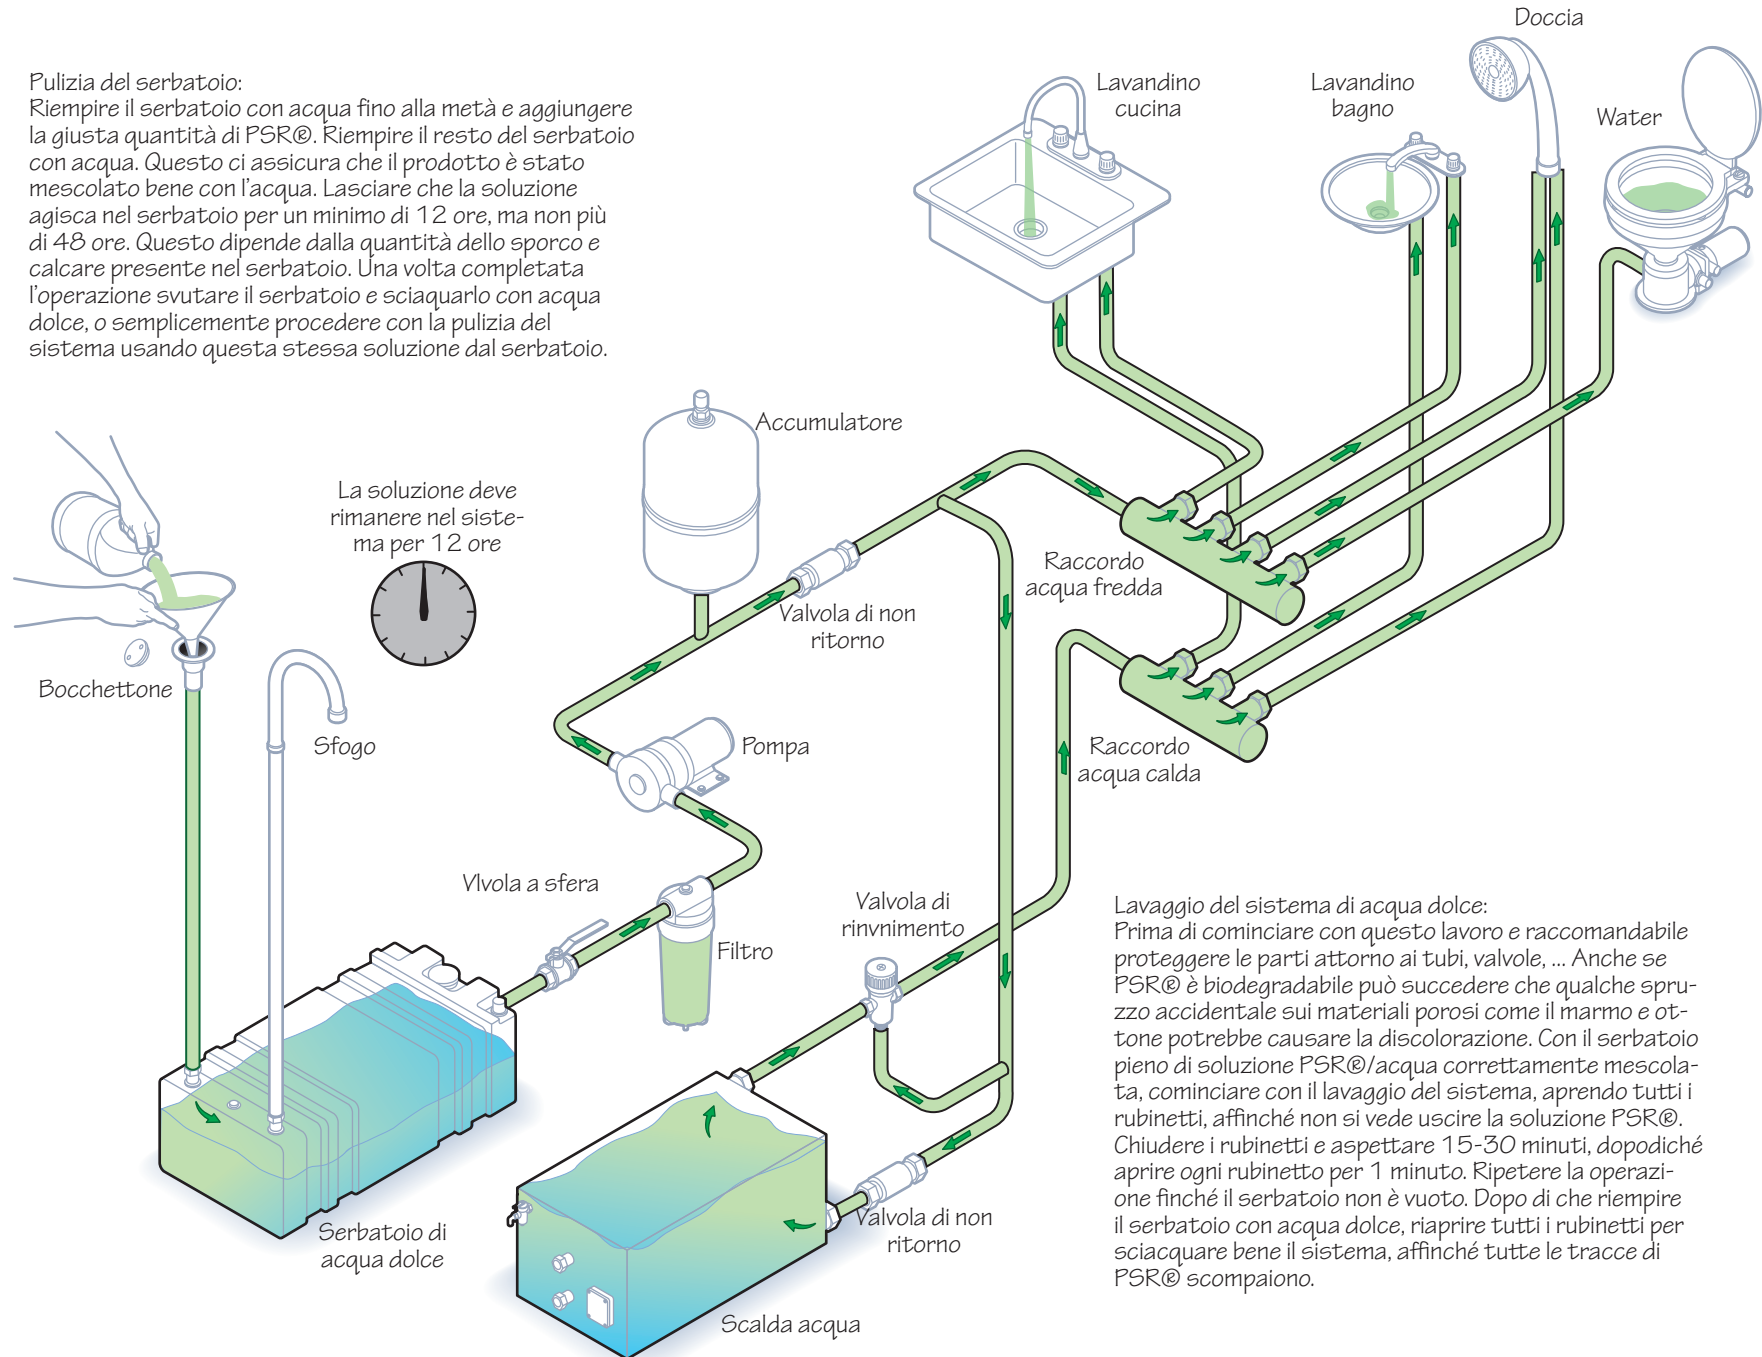

Lavaggio del sistema di acqua dolce:
 Prima di cominciare con questo lavoro e raccomandabile proteggere le parti attorno ai tubi, valvole, ... Anche se PSR® è biodegradabile può succedere che qualche spruzzo accidentale sui materiali porosi come il marmo e ottone potrebbe causare la discolorazione. Con il serbatoio pieno di soluzione PSR®/acqua correttamente mescolata, cominciare con il lavaggio del sistema, aprendo tutti i rubinetti, affinché non si vede uscire la soluzione PSR®. Chiudere i rubinetti e aspettare 15-30 minuti, dopodiché aprire ogni rubinetto per 1 minuto. Ripetere la operazione finché il serbatoio non è vuoto. Dopo di che riempire il serbatoio con acqua dolce, riaprire tutti i rubinetti per sciarquare bene il sistema, affinché tutte le tracce di PSR® scompaiono.