
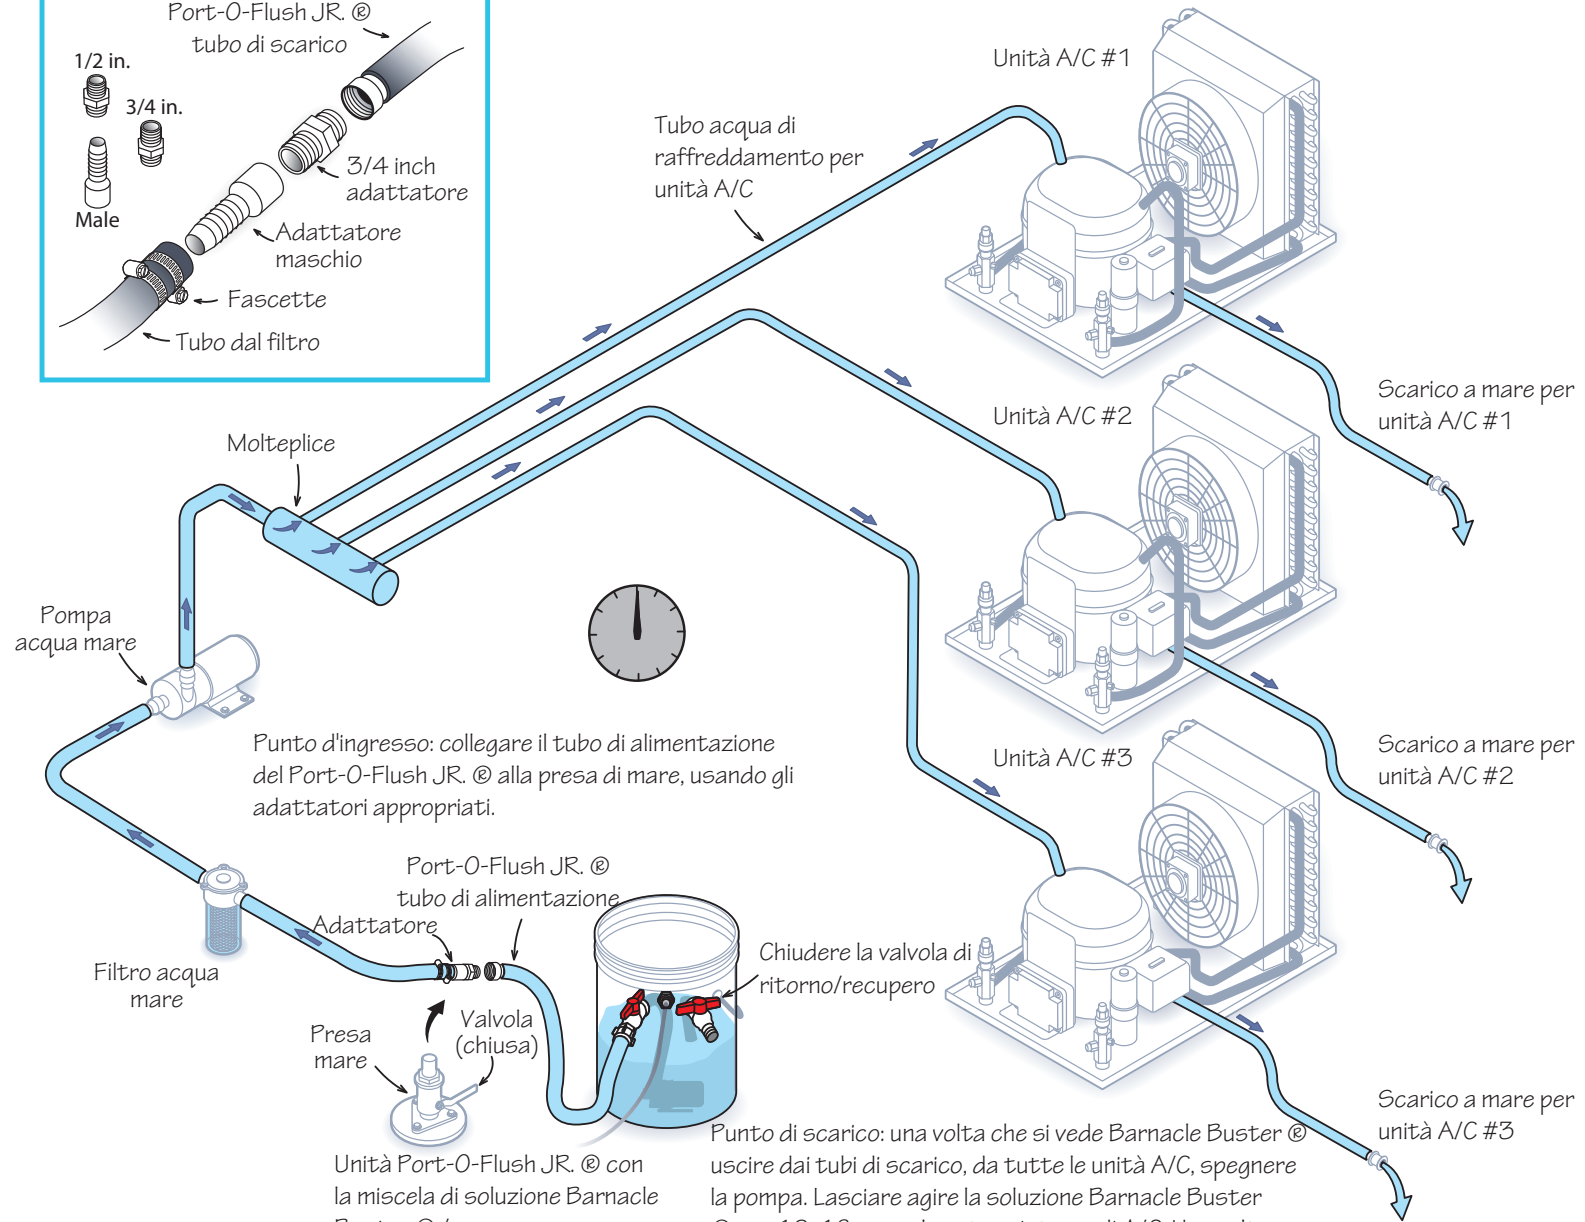


Barnacle Buster® - Aria condizionata

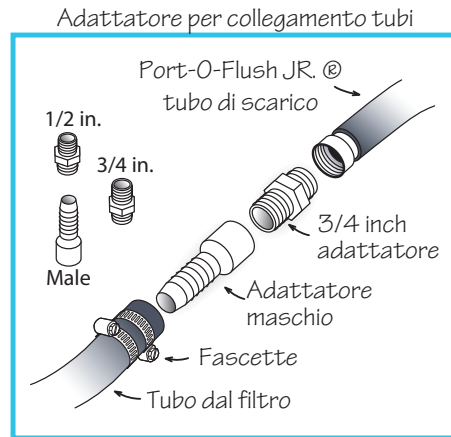

Unità Port-O-Flush JR.® con la miscela di soluzione Barnacle Buster® / acqua

Punto di scarico: una volta che si vede Barnacle Buster® uscire dai tubi di scarico, da tutte le unità A/C, spegnere la pompa. Lasciare agire la soluzione Barnacle Buster® per 12-18 ore nel vostro sistema di A/C. Una volta completato questo, ricollegare il tubo di aspirazione dell'acqua di mare del sistema A/C, aprire la valvola e far funzionare A/C per 5-10 minuti, in modo che la soluzione Barnacle Buster® vada sciaquata fuori dal sistema.